

ANTIBES

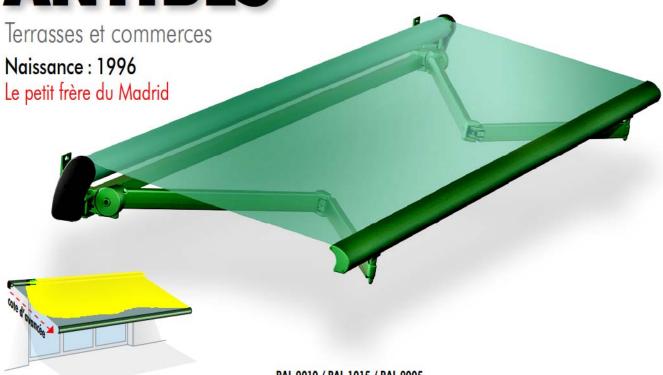

₇0 à 11° Réglage usine 11° (mini recommandé) Le changement de réglage d'angle est facile à effectuer durant la pose (notice de pose) Inclinaison : 11°=20 cm de pente par mètre d'avancée Inclinaison : 17°=30 cm de pente par mètre d'avancée

30 mm de vide nécessaire si auvent (pose façade)

ATTENTION



RAL 9010 / RAL 1015 / RAL 9005

ou armature en 84 couleurs sans supplément de prix ou toutes autres couleurs...

Bi-Color : bras et barre de charge à la couleur de la toile Nuancier 84 couleurs réelles sur demande ou sur www.matest.fr



Fixation: de face ou sous plafond

Largeur hors tout: de 1840 à 12000 mm

5 avancées : de 1500 à 3000 mm Barre de charge : alu 60 x 70

Tube d'enroulement galva Ø78R : alu 75F en option

Auvent et joues : en option (impossible en pose plafond)

Bras Réf. 806 : profil avant 55 x 27 / arrière 55 x 27 (2 câbles)

Motorisation Somfy

Commande moteur: interrupteur, télécommande ou smartphone

Manivelle de secours : en option

Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur

Lambrequin fixe compris: 5 versions au choix

Lambrequin déroulant: possible sur Madrid

Automatisme "fermeture vent": en option

Eclairage par Leds sous chaque bras : en option

Fabrication: sur mesure

SAV: départ des pièces 24 h sauf urgence

LES TOILES EN STOCK POUR CE STORE :

Dickson: Orchestra 290 gr. (soleil et pluie) 188 motifs et couleurs Dickson: Orchestra MAX 320 gr. avancée maxi 2500 (renforcé pluie)

Serge FERRARI : Soltis 92 toiles micro ajourées (sauf pluie) Autres marques: mêmes grammages et sur commande



Important : quelque soit le produit, le choix de l'installateur est absolument essentiel : recherchez de sérieuses références avant de passer commande (forums internet, voisins, etc.), et sachez surtout qu'un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...





ANTIBES

Largeur mini 1840 / maxi 6000 mm

5 avancées possibles	Largeur mini du store uniquement avec 2 bras	Moteur filaire LT Interrupteur, 3 choix : intérieur / extérieur / rien	Moteur radio ALTUS RTS	Moteur radio SUNEA RTS CSI avec manivelle de secours	Moteur radio SUNEA iO	
1500 🕨	1840 mm		35/17	20/17	20/17	
1750 -	2090 mm	20/17				
2000 -	2340 mm					
2500 -	2840 mm	F0/10	25/17	30/17	35/17	
3000 ▶	3340 mm	50/12	35/17			
		-	▼ Choisissez votre télécommande ▼			
			• Réf. TELIS 1, 1 canal	• Réf. TELIS 1, 1 canal	• Réf. SITUO 1 iO, 1 canal	
			Réf. TELIS 4 RTS, 4 canaux	• Réf. TELIS 4 RTS, 4 canaux	• Réf. SITUO 5 iO, 5 canaux	

Avril 2016 avec moteurs SUNEA iO: pilotez votre store à distance (smartphone) avec l'option "CONNEXOON"

Avril 2016 avec moteurs SUNEA iO: pilotez votre store à distance (smartphone) avec l'option "CONNEXOON"

Largeur mini 6001 / maxi 12000 mm - Store en 2 éléments

J		•						
5 avancées possibles	Largeur mini avec 3 bras 2 à gauche, 1 à droite face store raccord excentré	Largeur mini avec 4 bras Le logiciel détermine le nombre de bras	Moteur filaire LT Interrupteur, 3 choix : intérieur / extérieur / rien	Moteur radio ALTUS RTS	Moteur radio SUNEA RTS CSI avec manivelle de secours largeur maxi 6000	Moteur radio SUNEA iO		
1500 ►	Impossible	6001 mm	50/12					
1750 -	Impossible	6001 mm						
2000 ►	Impossible	6001 mm						
2500 ▶	Impossible	6001 mm						
3000 ▶	6001 mm	6750 mm						
Puissance : Premier nombre = couple en N.m				▼ Choisissez votre télécommande ▼				
Deuxième nombre = vitesse en tr/min Courant 220V - Câble 3 fils Le câble de 3 m raccordé ou moteur peut être rallongé gyec boite de dérivation				• Réf. TELIS 1, 1 canal • Réf. TELIS 4 RTS, 4 canaux	Réf. TELIS 1, 1 canal Réf. TELIS 4 RTS, 4 canaux	• Réf. SITUO 1 iO, 1 canal • Réf. SITUO 5 iO, 5 canaux		

