# Store banne coffre "DYNASTA"

matest Stores Depuis 1969

- **Fixation EN FAÇADE**
- **Fixation SOUS PLAFOND**

GARANTIE 12 ans — QUALICOAT — CE

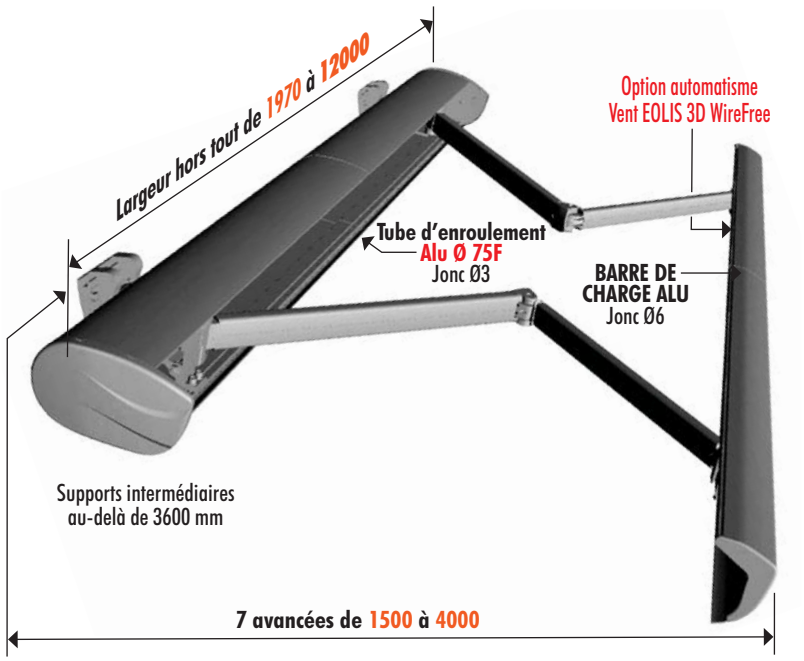


**BRAS Réf. 800** (2 câbles)
**Avancée maxi 3500**
Profil avant : **55 x 28** Profil arrière : **65 x 35**

**BRAS RENFORCÉS Réf. 9003** (4 câbles, 2 ou 3 ressorts)
**Pour avancées 3000, 3500 et 4000**
Profil avant : **65 x 35** Profil arrière : **80 x 43**

**Mais les bras à tension constante à partir de 3000... C'est le Best !**

## Profilé de glissement PVC
La toile frotte moins sur les bras,
enroulement masqué en position ouverte

## Télécommandes

**Pour moteurs OREA RTS et SUNEA RTS CSI**

Réf. TELIS 1
1 canal

Réf. TELIS 4 RTS
4 canaux

**Pour moteur SUNEA iO**

Réf. SITUO iO
1 canal

Réf. EASYSUN iO
4 canaux
avec fonction retour d'informations

**Option automatisme vent :**
réglage avec toutes télécommandes.
Eclairage par leds **uniquement avec** télécommandes 4 canaux

## Peinture Epoxy des Armatures

**Les 3 couleurs les plus vendues**

☐ RAL 9010 ☐ RAL 1015 ■ RAL 9005

**82 autres couleurs** (Nuancier MATEST/TORDJMAN)
**zéro plus-value / mêmes délais**

Autres couleurs RAL du marché : +48 heures
Nuancier en ligne : www.matest.fr

## Manoeuvres

- Moteur filaire OREA WT : de 35/17 à 85/17
- Moteur radio OREA RTS : de 35/17 à 85/17
- Moteur radio SUNEA RTS CSI 30/17 ou 50/12
  avec manivelle de secours
  largeur maxi 6000 et avancée maxi 3500,
- Moteur radio SUNEA iO : 35/17 à 85/17

## Pour changer l'angle usine[1] explications précises dans la notice de pose




Réglages latéraux de votre pente de 0° à 45°
[1] **Réglage usine 11°**
**Le changement de réglage d'angle est facile à effectuer durant la pose**[2] (notice)
Inclinaison : 11°=20 cm de pente par mètre d'avancée
Inclinaison : 17°=30 cm de pente par mètre d'avancée

## Options

- Automatisme Vent EOLIS 3D WireFree
  Fabricant Somfy (réglage avec une télécommande)
  Fixation à l'intérieur de la barre de charge, mais certaines largeurs ou avancées de stores nécessitent la pose à l'extérieur

**Si le vent se lève, Le store se ferme...**

**Eclairage par leds sous les bras**
Prix et type de télécommande page 173

## Dimensions du coffre




En position fermée, le coffre protège totalement la toile.
Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement.

## 270 références de toiles en stock

- Toiles DICKSON 290 gr. **Orchestra** (Soleil et pluie)
  188 motifs et couleurs **en stock**
- Toiles **DICKSON** (avancée maxi 3500)
  **Opéra** 330 gr. & **Symphony** 360 gr. **en stock** (Soleil et pluie)
  **Orchestra MAX** 320 gr. **en stock** (Renforcé pour la pluie)
- Toiles **Soltis 92** (maxi 6000, avancée maxi 3000) (sauf pluie)

▷ **Le NUANCIER toiles réelles** peut vous être envoyé et prêté sous 48h, chez **MATEST** (Pégomas) et aux comptoirs de toutes usines **TORDJMAN Métal**

Choix des toiles : www.matest.fr

*Garantie de bon fonctionnement, pièces et main d'oeuvre, selon nos conditions générales de vente aux professionnels. (1) Pour un fonctionnement parfait angle mini 11°.

**Usine principale :** 2855 route de la Fènerie - Parc d'Activités des Oliviers - 06580 PEGOMAS - Tél. : 04 93 66 67 68 - Fax : 04 93 66 67 65

**Ce store est garanti 12 ans***

TORDJMAN GROUP Métal — Investisseur industriel

**COCHEZ** ☐ **COMMANDE** ☐ **DEVIS**

Commandes uniquement à Pégomas (06)
Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68
ou commande@matest.fr

matest Stores

**CODE CLIENT** C

Tél. ou Mobile : _____

Entreprise : _____ **DATEZ** _____ Fax ou E-mail : _____

Adresse : _____ Code postal : _____ Ville : _____

**Jusqu'à 6000 mm**

**CHOISISSEZ** ☐ **Livraison** N° de mobile : _____ ☐ **Enlèvement à Pégomas** (06)

Commentaires ou info livraison :

# Store coffre DYNASTA

Tube d'enroulement fabrication Matest **Alu Ø75 F** : Jonc Ø 3 mm • Barre de charge : Jonc Ø 6 mm

## FIXATION DU STORE ☐ Face ▶ ☐ Plafond ▲

☐ **Moteur à GAUCHE**




Vous êtes face au store

☐ **Moteur à DROITE**

**Pose des joues et réglages :** prévoir 20 millimètres de chaque côté du store
**Pose Face ▶ il faut 50 mm de libre au-dessus du coffre**

## LARGEUR DU STORE (hors tout) ▶

**Mini 1970, Maxi 6000 mm**
Avec 1 support intermédiaire au-delà de 3690 mm

_____ mm

au-delà voir : page suivante

| | 7 avancées possibles<br>Bras B803 = bras renforcés | Largeur mini du store (2 bras) | ☐ Ni moteur Ni treuil<br>Possible uniquement si store sans toile | ☐ Moteur filaire OREA WT<br>Interrupteur, 3 choix :<br>☐ intérieur ☐ extérieur ☐ sans interrupteur | ☐ Moteur radio OREA RTS<br>(le plus vendu) | ☐ Moteur radio SUNEA RTS CSI<br>+ manivelle de secours<br>Choisissez la Manivelle : ☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800 ☐ 2000 ☐ 2500 | ☐ Moteur radio SUNEA iO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ☐ bras 800 **1500** ▶ | 1970 mm | | 35/17 (1) | 35/17 (1) | 30/17 (1) | 35/17 (1) |
| | ☐ bras 800 **2000** ▶ | 2470 mm | | | | | |
| | ☐ bras 800 **2500** ▶ | 2970 mm | | 50/12 (1) | 50/12 (1) | 50/12 (1) | 50/12 (1) |
| | ☐ bras 800 **2750** ▶ | 3220 mm | | | | | |
| | ☐ bras 800 **3000** ▶ | 3470 mm | | | | | |
| Mieux ... | ☐ bras B803 **3000** ▶ | 3450 mm | | | | | |
| | ☐ bras 800 **3500** ▶ | 3970 mm | | | | | |
| Mieux ... | ☐ bras B803 **3500** ▶ | 3950 mm | | | | | |
| | ☐ bras B803 **4000** ▶ | 4450 mm | | 55/17 (1) | 55/17 (1) | Impossible | 55/17 (1) |

(1) **Puissance :**
Premier nombre = couple en N.m
Deuxième nombre = vitesse en tr/min

**Courant 220V** - Câble 3 fils
Le câble de 3 m raccordé au moteur peut être rallongé avec boite de dérivation.

**▼ Choisissez votre télécommande ▼**

| | | |
|---|---|---|
| ☐ TELIS 1, 1 canal<br>☐ TELIS 4 RTS, 4 canaux | ☐ SITUO iO, 1 canal<br>☐ EASYSUN iO, 4 canaux avec retour d'informations | ☐ TELIS 1, 1 canal<br>☐ TELIS 4 RTS, 4 canaux |

☐ Je ne veux aucune télécommande

Le Best ...

☐ **Bras à tension constante**

**Possible sur avancées de 3000 à 4000 et uniquement 2 ou 4 bras**
Permet une tension de la toile optimale. Système breveté MATEST Stores

## Couleur de l'armature

Couleurs les plus vendues : ☐ RAL 9010 ☐ RAL 1015 ☐ RAL 9005 2ème couleur pour les bras : _____

Autre couleur du nuancier 84 couleurs, même délai et sans plus-value : _____ Hors nuancier : _____

## Toile du store :

☐ Orchestra 290g ▶ Avancée 4000 Avancée maxi 3500 ▶ ☐ Opéra 330g ☐ Symphony 360g ☐ Orchestra Max 320g ◀

☐ Soltis 92 micro-ajourée sauf pluie (avancée maxi 3000) ☐ Autre fabricant (290g ou avancée maxi 3500) : _____ ▶ Référence de la toile : _____

## Lambrequin fixe :

☐ Droit ☐ Grande vague ☐ Grec ☐ Petite vague ☐ Feston

☐ Hauteur standard 220 mm (bordé et assorti) ☐ Autre hauteur maxi 350 mm (bordé et assorti) : _____

☐ **Je commande ce store mais sans la toile** et n'aurai besoin d'aucune assistance technique
Pour obtenir la largeur de la toile finie après confection, enlevez à la largeur du store : Avec OREA WT, OREA RTS, SUNEA iO : –130 mm / Avec SUNEA RTS CSI : –140 mm
**Pour la hauteur de toile finie après confection = cote d'avancée +200 mm**

▶ ☐ **Automatisme Vent Eolis 3D WireFree, uniquement avec moteur radio**

Couleur du boitier : ☐ Blanc ☐ Noir ☐ Gris

Le vent se lève, le store se ferme

Télécommande Somfy 1 et 4 canaux pour le réglage

☐ **Eclairage Firelight© par leds sous chaque bras** (leds blanc chaud : type ampoule et ambiance chaleureuse à l'opposé du néon)

Pilotable depuis nos télécommandes 4 canaux, éclairage par Leds discrètement intégré sous les bras et protégées par un diffuseur en plexiglas. Eclairage puissant mais non aveuglant.

Cachet ou signature

Je suis habilité à passer cette commande. **J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques**, et les conditions générales de vente que j'accepte et je n'aurai besoin d'aucune assistance technique pour la pose.
Nous recevons des commandes en doublon à quelques heures ou jours d'intervalles ou bien 1 commande Tordjman et 1 Matest.
Attention : **2 envois = 2 paiements**
Vous envoyez une 2ème fois votre document, **écrivez en grand : 2ème envoi**

Cette commande sera lancée de suite, donc non modifiable

**Produits ni repris ni échangés**

Livraisons transporteur toujours effectuées sous la responsabilité du destinataire : déballez et vérifiez votre store en présence du chauffeur. Au-delà, vous ne pourrez plus être indemnisé.

TORDJMAN GROUP

COCHEZ ☐ COMMANDE ☐ DEVIS

Commandes uniquement à Pégomas (06)

Fax 04 93 66 67 65 ou Tél. 04 93 66 67 68

ou commande@matest.fr

matest Stores

CODE CLIENT C

Tél. ou Mobile :

Entreprise : DATEZ Fax ou E-mail :

Adresse : Code postal : Ville :

de 6001 à 11790 mm

CHOISISSEZ ☐ Livraison N° de mobile : ☐ Enlèvement à Pégomas (06)

Commentaires ou info livraison :

# Store Coffre DYNASTA

## Coffre en 2 éléments (raccordement centré ou pas) et 1 seule toile

Tube d'enroulement fabrication Matest Alu Ø75 F : Jonc Ø 3 mm • Barre de charge : Jonc Ø 6 mm

• Cette version est fournie en 2 éléments, toile non montée et je n'aurai besoin d'aucune assistance technique car je sais régler l'équerrage et j'en fais mon affaire

## FIXATION DU STORE ☐ Face ▶ ☐ Plafond ▲

☐ Moteur à GAUCHE




☐ Moteur à DROITE

Barre de charge (avant du store)

Vous êtes face au store

Pose des joues et réglages : prévoir 20 millimètres de chaque côté du store

Pose Face ▶ il faut 50 mm de libre au-dessus du coffre

## LARGEUR DU STORE (hors tout) ▶

Mini 6001, Maxi 12000 mm

4 à 7 supports selon dimensions

mm

en deçà voir page précédentes

| 7 avancées possibles | | Largeur mini avec 3 bras 2 à gauche, 1 à droite face store raccord excentré | Largeur mini avec 4 bras Le logiciel détermine le nombre de bras | ☐ Ni moteur Ni treuil Possible uniquement si store sans toile | ☐ Moteur filaire OREA WT Interrupteur, 3 choix : ☐ intérieur ☐ extérieur ☐ sans interrupteur | ☐ Moteur radio OREA RTS (le plus vendu) | ☐ Moteur radio SUNEA iO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ bras 800 | 1500 ▶ | Impossible | 6001 mm | | 55/17 (1) | 55/17 (1) | |
| ☐ bras 800 | 2000 ▶ | Impossible | 6001 mm | | | | |
| ☐ bras 800 | 2500 ▶ | Impossible | 6090 mm | | | | |
| ☐ bras 800 | 2750 ▶ | 6001 mm | 6590 mm | | 85/17 (1) | 70/17 (1) | |
| ☐ bras 800 | 3000 ▶ | 6001 mm | 7090 mm | | | | |
| Mieux ... ☐ bras B803 | 3000 ▶ | 6001 mm | 7050 mm | | | | |
| ☐ bras 800 | 3500 ▶ | 6075 mm | 8090 mm | | | 85/17 (1) | |
| Mieux ... ☐ bras B803 | 3500 ▶ | 6075 mm | 8050 mm | | | | |
| ☐ bras B803 | 4000 ▶ | 6825 mm | 9050 mm | | | | |

(1) **Puissance :**
Premier nombre = couple en N.m
Deuxième nombre = vitesse en tr/min

**Courant 220V -** Câble 3 fils
Le câble de 3 m raccordé au moteur peut être rallongé avec boite de dérivation.

**▼ Choisissez la télécommande ▼**

| | |
|---|---|
| ☐ TELIS 1, 1 canal | ☐ SITUO iO, 1 canal |
| ☐ TELIS 4 RTS, 4 canaux | ☐ EASYSUN iO, 4 canaux avec retour d'informations |
| ☐ Je ne veux aucune télécommande | |

Le Best ...

☐ **Bras à tension constante**

**Possible sur avancées de 3000 à 4000 et uniquement 4 bras**

Permet une tension de la toile optimale. Système breveté MATEST Stores

## Couleur de l'armature

Couleurs les plus vendues : ☐ RAL 9010 ☐ RAL 1015 ☐ RAL 9005 2ème couleur pour les bras :

Autre couleur du nuancier 84 couleurs, même délai et sans plus-value : Hors nuancier :

## Toile du store :

☐ Orchestra 290g ▶ Avancée 4000 Avancée maxi 3500 ▶ ☐ Opéra 330g ☐ Symphony 360g ☐ Orchestra Max 320g ◀

☐ Autre fabricant (290g ou avancée maxi 3500) : ▶ Référence de la toile :

## Lambrequin fixe :

☐ Droit ☐ Grande vague ☐ Grec ☐ Petite vague ☐ Feston

☐ Hauteur standard 220 mm (bordé et assorti) ☐ Autre hauteur maxi 350 mm (bordé et assorti) :

☐ **Je commande ce store mais sans la toile** et n'aurai besoin d'aucune assistance technique

Pour obtenir la largeur de la toile finie après confection, enlevez à la largeur du store : Avec OREA WT, OREA RTS, SUNEA iO : –130 mm

Pour la hauteur de toile finie après confection = cote d'avancée +200 mm Estimez et prévoyez en sus la matière utilisée pour les ourlets

▶ ☐ **Automatisme Vent Eolis 3D WireFree, uniquement avec moteur radio**

Couleur du boitier : ☐ Blanc ☐ Noir ☐ Gris

Le vent se lève, le store se ferme

Télécommande Somfy 1 et 4 canaux pour le réglage

☐ **Eclairage Firelight© par leds sous chaque bras** (leds blanc chaud : type ampoule et ambiance chaleureuse à l'opposé du néon)

Pilotable depuis nos télécommandes 4 canaux, éclairage par Leds discrètement intégré sous les bras et protégées par un diffuseur en plexiglas. Eclairage puissant mais non aveuglant.

Cachet ou signature

Je suis habilité à passer cette commande. **J'ai choisi et vérifié tous les éléments techniques**, et les conditions générales de vente que j'accepte et je n'aurai besoin d'aucune assistance technique pour la pose.

Nous recevons des commandes en doublon à quelques heures ou jours d'intervalles ou bien 1 commande Tordjman et 1 Matest.

Attention : **2 envois = 2 paiements**

Vous envoyez une 2ème fois votre document, **écrivez en grand : 2ème envoi**

Cette commande sera lancée de suite, donc non modifiable

Produits ni repris ni échangés

Livraisons transporteur toujours effectuées sous la responsabilité du destinataire : déballez et vérifiez votre store en présence du chauffeur. Au-delà, vous ne pourrez plus être indemnisé.

TORDJMAN GROUP

# Relevez vos cotes sans *plus jamais* vous tromper ...

## Store Coffre complet DYNASTA

**Calculez la partie couverte par le store en position totalement ouvert :**
- déduisez de la cote d'avancée 20 mm par mètre pour un angle de 11°
- déduisez de la cote d'avancée 45 mm par mètre pour un angle de 17°

**Avancée du store** (donc des bras)
la cote d'avancée : à plat, sans inclinaison, angle 0°, comme ceci

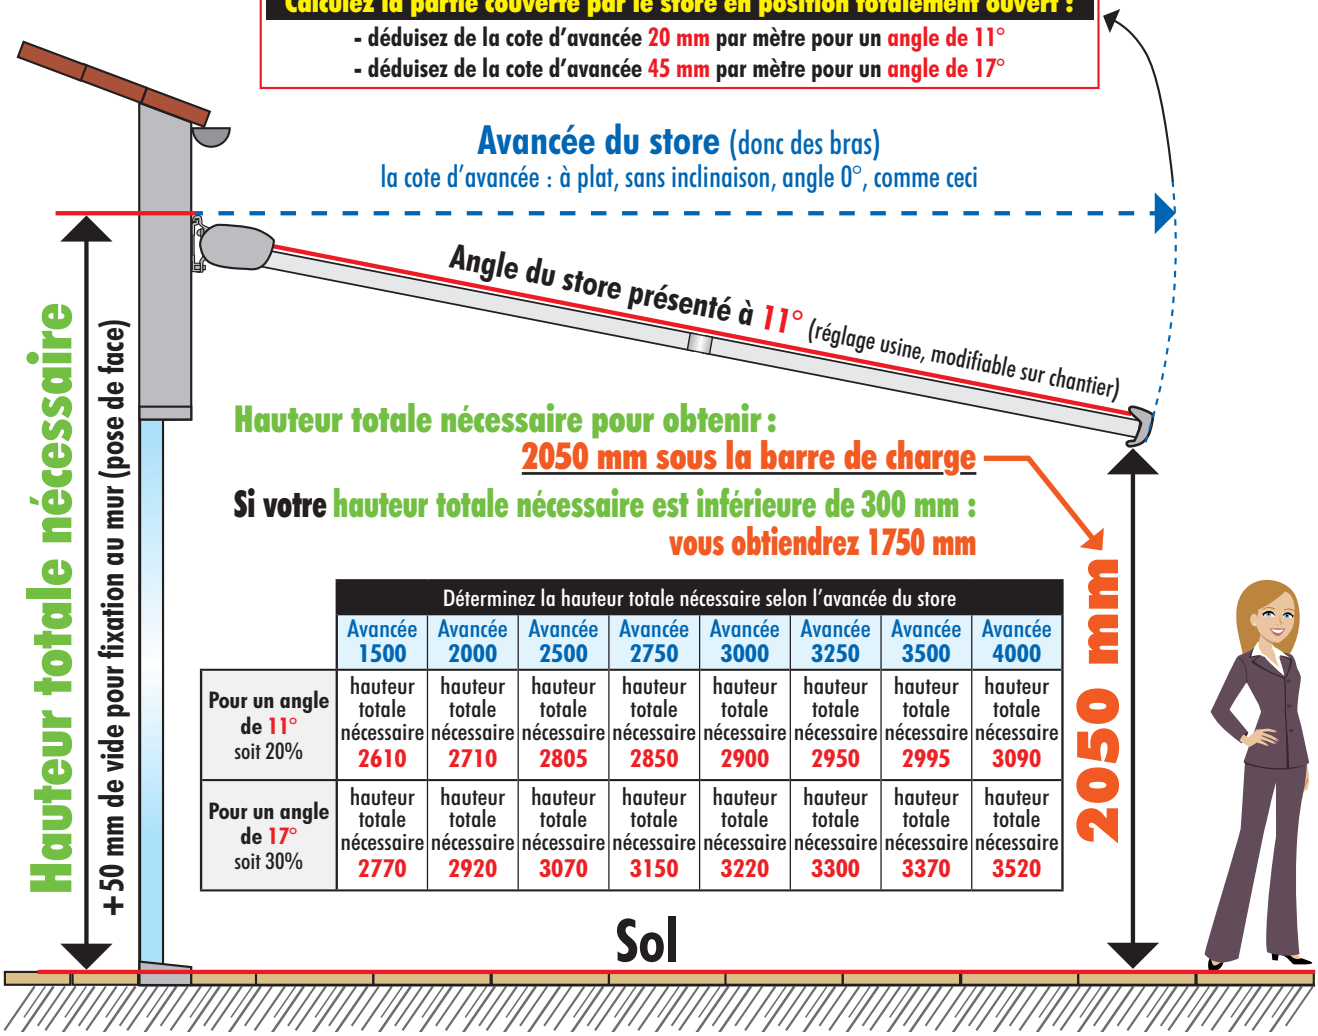


**Hauteur totale nécessaire pour obtenir :**
**2050 mm sous la barre de charge**

**Si votre hauteur totale nécessaire est inférieure de 300 mm :**
**vous obtiendrez 1750 mm**

| Déterminez la hauteur totale nécessaire selon l'avancée du store | Avancée 1500 | Avancée 2000 | Avancée 2500 | Avancée 2750 | Avancée 3000 | Avancée 3250 | Avancée 3500 | Avancée 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour un angle de 11° soit 20% | hauteur totale nécessaire 2610 | hauteur totale nécessaire 2710 | hauteur totale nécessaire 2805 | hauteur totale nécessaire 2850 | hauteur totale nécessaire 2900 | hauteur totale nécessaire 2950 | hauteur totale nécessaire 2995 | hauteur totale nécessaire 3090 |
| Pour un angle de 17° soit 30% | hauteur totale nécessaire 2770 | hauteur totale nécessaire 2920 | hauteur totale nécessaire 3070 | hauteur totale nécessaire 3150 | hauteur totale nécessaire 3220 | hauteur totale nécessaire 3300 | hauteur totale nécessaire 3370 | hauteur totale nécessaire 3520 |

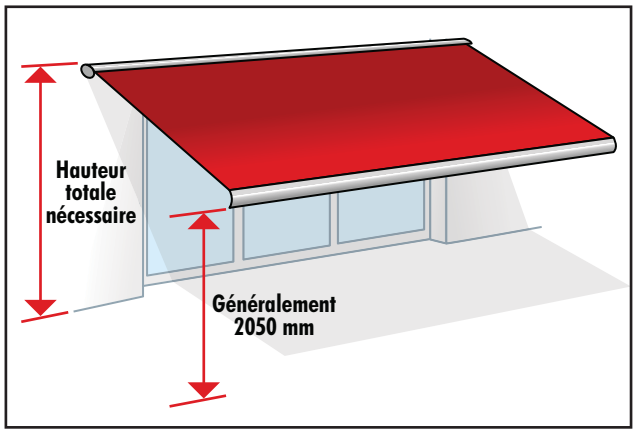


### Exemple de réglage de l'inclinaison de la toile par l'installateur durant la pose




Réglages latéraux de votre pente de 11° à 45° durant la pose (très simple)
(2) 17° minimum pour la pluie, sinon l'eau stagne sur la toile, dégradation assurée
Inclinaison : 11°=20 cm de pente par mètre d'avancée
Inclinaison : 17°=30 cm de pente par mètre d'avancée

**▼ Consignes pour le réglage d'angle des bras ▼**

1/ Soulagez le bras et...
... desserez légèrement la ou les vis de blocage latérales du support de bras
2/ Réglez l'angle par les 2 vis situées sous le support du bras sans oublier de relever le nombre de tours de vis pour régler les autres bras
3/ Resserez les vis latérales
4/ Maintenant, relachez le bras pour vérifier son inclinaison
5/ Pour les autres bras, effectuez le même nombre de tours de vis que pour le réglage du premier bras. **Respect de ces consignes = vous n'aurez pas de casse**
6/ Après avoir tout bloqué, excercez un effort vers le bas sur le bout des bras. Cette opération permet de mettre le curseur en butée puis revérifiez l'inclinaison

**Pour l'armature du store ...**

**EPOXY**
**84 COULEURS**
**Peinture cuite au four à 200°**
**sans plus-value !**

## *Vos clients n'attendront pas ...*